


LUXOM

DS 34A

Add-on module
4(6) x AC motor

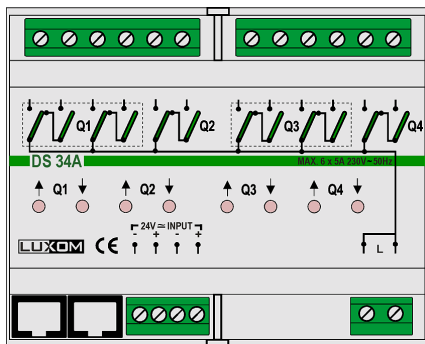

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Deze Luxom module wordt gebruikt als add-on module op de controllers DS10C en DS10C-CL.

De module beschikt over 2 x 2(3) uitgangen voor het sturen van AC motoren.

Uitgangen **Q1** en **Q3** beschikken over **dubbelpolige contacten** waardoor elke uitgang 2 AC motoren kan aansturen van maximum 5A/230VAC. (zeer praktisch wanneer 2 motoren steeds samen moeten worden aangestuurd)

Uitgangen **Q2** en **Q4** beschikken over **enkelpolige contacten** voor het aansturen van een AC motor tot maximum 10A/230VAC.


Elke uitgang is voorzien van een elektrische vergrendeling op de uitgangskontakten.

Toepassing : sturen van rolluiken, zonweringen, luifels, gordijnen, jaloezieën en ventilatoren.

Als aansluiting volstaat een add-on kabel per 2(3) uitgangen en een 24 V AC/DC aansluiting. Zie aansluitschema op volgende pagina.

Technische gegevens	
Produkt ID	-
BUS	-
Communicatie	-
Voedingsspanning	24 VAC-DC
Elektrisch verbruik	1.8 VA
Installatie	DIN-rail montage
Aantal 24 VDC aansluitingen	2
Aansluitklemmen 24 VDC	2.5 mm ²
Aantal add-on connectoren	2
Functionele gegevens uitgangen Q1-Q1'- Q3-Q3'	
Relais uitgang	2 x omschakelcontact met elektrische vergrendeling
Relaiscontact	Dubbelpolig , niet potentiaalvrij
Schakelspanning	Max. 250 VAC
Schakelstroom	Max. 5A
Aansluitklemmen	4 mm ²
Schakelvermogen inductieve belasting (cosφ = 0,4)	Max. 500 VA
Functionele gegevens uitgangen Q2 - Q4	
Relais uitgang	2 x omschakelcontact met elektrische vergrendeling
Relaiscontact	Enkelpolig , niet potentiaalvrij
Schakelspanning	Max. 250 VAC
Schakelstroom	Max. 10A
Aansluitklemmen	4 mm ²
Schakelvermogen inductieve belasting (cosφ = 0,4)	Max. 1000 VA
Contact materiaal relaiscontacten	AgSnIn
Minimum vereiste belasting relaiscontacten	100 mA bij 5 VDC
Garantie	3 jaar op omruiling (uitgezonderd relais en connectoren)
Beschermingsgraad	IP 20
Afmetingen LxBxH	106 x 90 x 62 mm
Aantal DIN-rail modules 18 mm	6

AANSLUITSCHEMA:

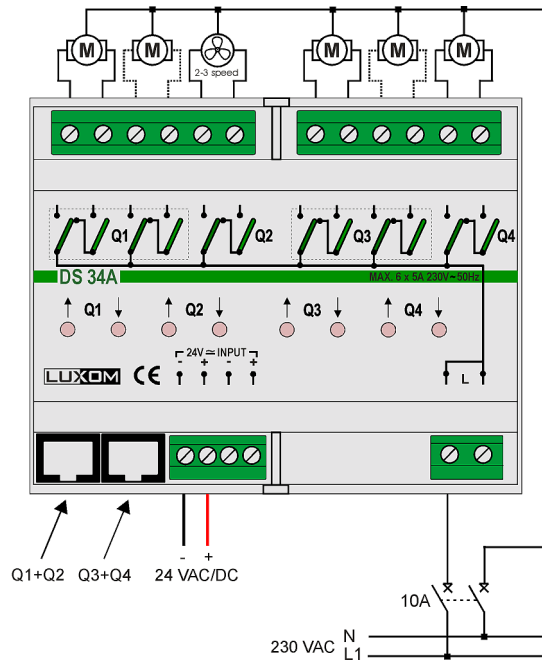

ANDERE ADD-ON's VOOR MOTORSTURING:

<p>DS 04A 4 x 10A potentiaalvrij</p>	<ul style="list-style-type: none"> Deze Luxom module wordt onder meer gebruikt als add-on module op de controllers DS10C, DS10C-CL en DS20C, maar kan ook worden gebruikt als uitbreiding op de 8+4 kanaals relaismodule DS08L. De module beschikt over 4 potentiaalvrije uitgangen die een belasting kunnen schakelen van maximum 230VAC/10A. Toepassing : sturen van verlichting en AC motoren. De elektrische vergrendeling voor het sturen van AC motoren gebeurt via een externe draadbrug. <p>(zie aansluitschema op technische fiche L TFDS04A)</p> <ul style="list-style-type: none"> Elke uitgang kan manueel worden ingeschakeld via de testschakelaars die op de module aanwezig zijn. Deze schakelaars zijn vooral nuttig voor een snellere ingebruikname van de installatie of om tijdens een noodsituatie de verlichting in te schakelen.
---	---

<p>DS 30A 4 x DC motor</p>	<ul style="list-style-type: none"> Deze Luxom module wordt gebruikt als add-on module op de motorcontrollers DS10C en DS10C-CL. De module beschikt over 4 uitgangen voor het sturen van gelijkstroom motoren met een vermogen tot maximaal 5A/30VDC. Toepassing : verduisteringsgordijnen, V elux© ramen en jaloezieën.
---------------------------------------	---